


FÖRDERANLAGEN - BELT CONVEYORS
GTK PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899


Idler frames PUS


U100/50/5-DIN 59413 / EN 10162 Version: 2018-04-16

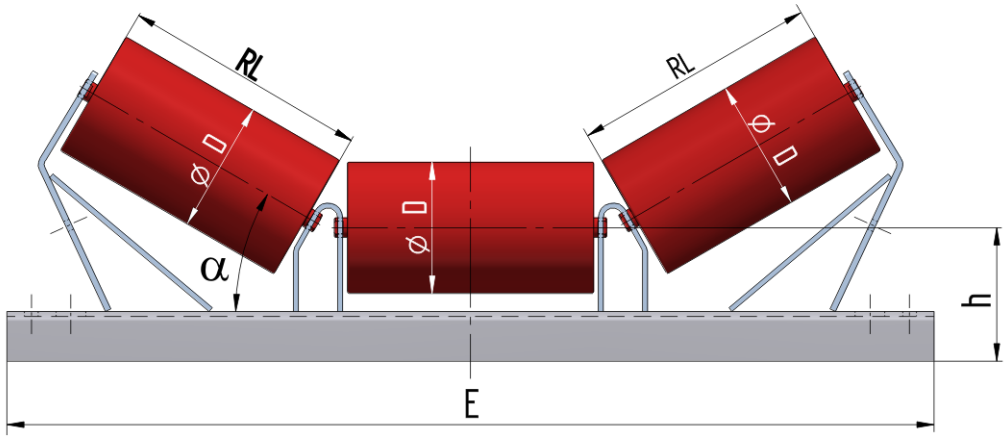

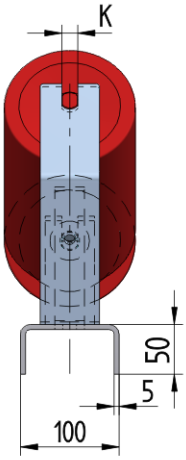







BB(mm)	Inclination°	D(mm)	RL(mm)	h(mm)	E(mm)	m(kg)	Artikl
500	15	89,108,133	200	135	790	8.00	PUS05015135
500	20	89,108,133	200	135	790	8.10	PUS05020135
500	25	89,108,133	200	135	790	8.30	PUS05025135
500	30	89,108,133	200	135	790	8.40	PUS05030135
500	35	89,108,133	200	135	790	8.50	PUS05035135
500	40	89,108,133	200	135	790	8.60	PUS05040135
500	45	89,108,133	200	135	790	8.80	PUS05045135
650	15	89,108,133	250	135	940	9.20	PUS06515135
650	20	89,108,133	250	135	940	9.30	PUS06520135
650	25	89,108,133	250	135	940	9.40	PUS06525135
650	30	89,108,133	250	135	940	9.70	PUS06530135
650	35	89,108,133	250	135	940	9.80	PUS06535135
650	40	89,108,133	250	135	940	9.90	PUS06540135
650	45	89,108,133	250	135	940	10.00	PUS06545135
800	15	89,108,133	315	135	1140	10.70	PUS08015135
800	20	89,108,133	315	135	1140	10.90	PUS08020135
800	25	89,108,133	315	135	1140	11.00	PUS08025135
800	30	89,108,133	315	135	1140	11.30	PUS08030135
800	35	89,108,133	315	135	1140	11.70	PUS08035135
800	40	89,108,133	315	135	1140	11.81	PUS08040135

GTK, spol s r.o., CZ-687 07 TUPESY 116, okres Uherské Hradiště, Česká republika Tel.: +420 572 520 880-9, Fax: +420 572 520 899

800	45	89,108,133	315	135	1140	12.10	*PUS08045135*
1000	15	89,108,133	380	135	1340	12.20	*PUS10015135*
1000	20	89,108,133	380	135	1340	12.50	*PUS10020135*
1000	25	89,108,133	380	135	1340	12.70	*PUS10025135*
1000	30	89,108,133	380	135	1340	12.90	*PUS10030135*
1000	35	89,108,133	380	135	1340	13.20	*PUS10035135*
1000	40	89,108,133	380	135	1340	13.60	*PUS10040135*
1000	45	89,108,133	380	135	1340	13.70	*PUS10045135*
1200	15	89,108,133	465	135	1590	14.10	*PUS12015135*
1200	20	89,108,133	465	135	1590	14.50	*PUS12020135*
1200	25	89,108,133	465	135	1590	14.70	*PUS12025135*
1200	30	89,108,133	465	135	1590	15.00	*PUS12030135*
1200	35	89,108,133	465	135	1590	15.20	*PUS12035135*
1200	40	89,108,133	465	135	1590	15.72	*PUS12040135*
1200	45	89,108,133	465	135	1590	16.10	*PUS12045135*
1400	15	89,108,133	530	135	1790	15.60	*PUS14015135*
1400	20	89,108,133	530	135	1790	15.90	*PUS14020135*
1400	25	89,108,133	530	135	1790	16.30	*PUS14025135*
1400	30	89,108,133	530	135	1790	16.70	*PUS14030135*
1400	35	89,108,133	530	135	1790	16.90	*PUS14035135*
1400	40	89,108,133	530	135	1790	17.30	*PUS14040135*
1400	45	89,108,133	530	135	1790	17.60	*PUS14045135*