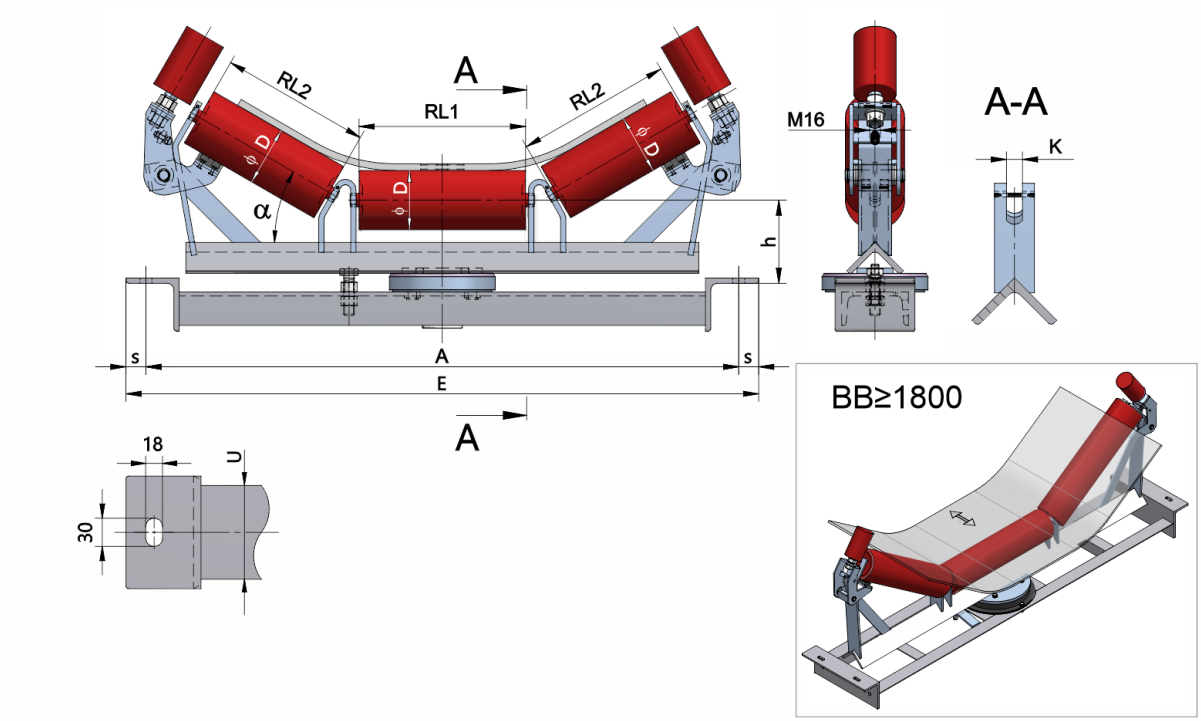


The weight **m** is given without rollers!

LESOR04045125-089	
Base	U100
Standard	DIN 1026 / EN 10365
Belt width **BB (mm)**	400
Inclination °	45
Roller length **RL1 (mm)**	160
Roller length **RL2 (mm)**	135
Hight of roller shaft above the infrastructure **h (mm)**	125
Bottom base **(U)**	U100
Pricipal dimensions **A (mm)**	640
Base length **E (mm)**	700
Pricipal dimensions **s (mm)**	30
Pivot	OTV-30
Guard rollerGuard roller	63,5x100/M16
Weight **(kg)**	0